





SEPARADORES DE HIDROCARBUROS



CE Clase EN 858-1

Los separadores de hidrocarburos ECODEPUR® modelos DEPUROIL® poseen marcado CE de acuerdo con la obligatoriedad legal que indica la Directiva 89/106/CE para Productos de Construcción, cumpliendo con todos los requisitos de la Norma Europea EN 858-1:2002.

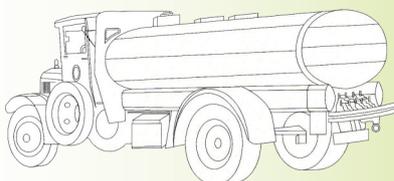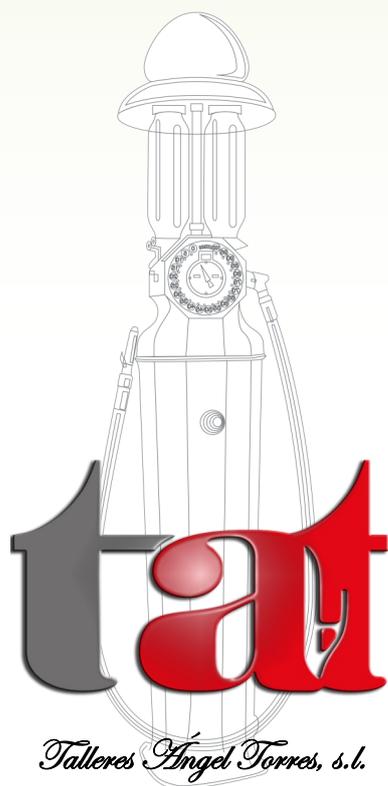

www.talleresangeltorres.es



C/ Automoción, 36 - 41007 Sevilla
902 195 025 info@talleresangeltorres.es



Separadores de hidrocarburos Ecodepur® gama Depuroil®



CARACTERÍSTICAS

Identificación de la Norma	EN 858
Identificación del Equipo:	
Marca	ECODEPUR®
Modelo	DEPUROIL®
Clase EN858 – 1	1 (<5,0 mg/l "Aceites Minerales")
Clase de Reacción al Fuego	F
Célula Coalescente	Doble (Lamelar/Fibrilar)
Cierre Automático de Seguridad	Incluido (Sistema Macizo Anti – Descalibración)
Pre-decantador	Incluido
Arqueta de Recogida de Muestras	Incluida
Respiradero	Incluido (1 ½")
Tapa de Acceso	Incluida (EN124 Clase B125 Designación "SEPARATOR")

DISEÑO

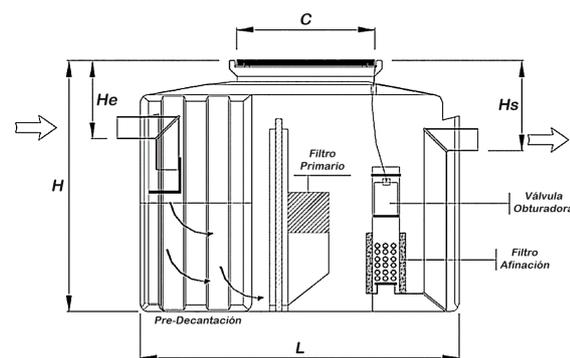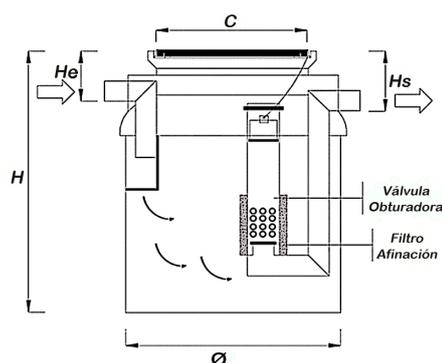

Modelo	NS (l/s)	Vol (l)	H (mm)	Ø / L (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø Tub (mm)	Peso (kg)
NS 1.5	1.5	1.168	1.400	1.130	310	360	600	110	101
NS 3	3	1.390	1.238	1.560	315	480	600x600	110	135
NS 6	6	2.448	1.238	2.579	300	490	2x(600x600)	125	235
NS 8	8	3.838	1.238	4.579	340	520	3x(600x600)	160	355
NS 10/12	12	4.896	1.238	5.078	340	550	4x(600x600)	160	445
NS 15	15	6.286	1.238	6.558	380	640	5x(600x600)	200	580

APLICACIONES

- Gasolineras y unidades de suministro
- Gasocentros y almacenes fiscales
- Cooperativas y flotas de transporte
- Puertos deportivos y pesqueros
- Instalaciones de consumos propios
- Talleres mecánicos y almacenes de chatarra
- Almacenes de aceites para vehículos

